


CL435 無螺栓暴露型系統

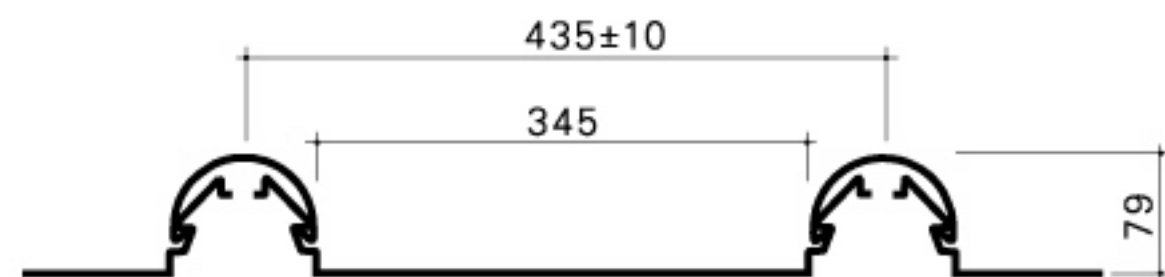

特點

- 無螺栓暴露型 蓋板扣合屋面 水密性優
- 可與各式隔熱材配合施工
- 斷熱耐火隔音材舒康ER.GR熱融成型
- 適用於各式公共建築

設計

- 豎鋼桁跨距90cm
- 洩水坡度最小要求10/100

基材 BASE METAL / 表面處理 COATING

板厚 t (mm) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2

		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
鋁板	發色壓紋鋁板 Anodized stucco embossed aluminum				●	●		
	氟碳樹脂彩鋁板 PVDF color coated aluminum				●	●		
銅板	紅銅 Bronze copper			●	●	●		
	青綠銅 Green patina copper			●	●	●		
鈦鋅板	預候石英灰鈦鋅板 QUARTZ-ZINC				●	●		
	預候板岩黑鈦鋅板 ANTHRA-ZINC				●	●		
不銹鋼板	原色不銹鋼板 SUS304/SUS S16 stainless		●	●				
	超耐候不銹鋼板 U22 super stainless		●	●				
	氟碳樹脂彩色不銹鋼板 PVDF color coated stainless		●	●				
	鍍銅不銹鋼板 Copper coated stainless		●	●				
鋼板	矽樹脂改良聚酯彩鋼板 S.M.P. color coated			●		●		
	著色玻璃纖維加強聚酯彩色鋼板 Glassfiber Pigmented Polyester color coated			●		●		
	氟碳樹脂彩鋼板 PVDF color coated			●		●		

