


平扣式牆面FLS

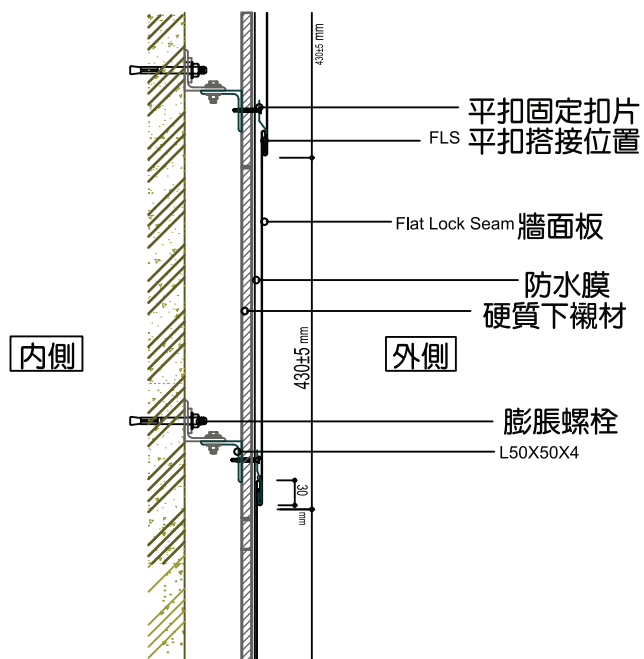

特點

- 採用隱藏扣片搭接板片，牆面無螺栓暴露呈現優雅的古典外觀。
- 牆面分板可採垂直與水平向。
- 板片四周使用隱藏扣片固定，斷絕無漏水可能性。

設計

- 根據預算與外觀可選擇鈦鋅板、銅板、鋁板、彩鋼板施工。
- 牆面下須有硬質被襯供面材固定。
- 須有施作防水膜。
- 板片尺寸須限制在高度 500mm，長 1200mm 以下方便搬運與施工。

| 基材 BASE METAL / 表面處理 COATING | | 板厚 t (mm) | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 銅板 | 紅銅 Bronze copper | ● | ● | ● | | | | | |
| | 青綠銅 Green patina copper | ● | ● | ● | | | | | |
| 鈦鋅板 | 預候石英灰鈦鋅板 QUARTZ-ZINC | | | | ● | ● | | | |
| | 預候板岩黑鈦鋅板 ANTHRA-ZINC | | | | ● | ● | | | |
| 不銹鋼板 | 原色不銹鋼板 SUS304/SUS S16 stainless | ● | | | | | | | |
| | 超耐候不銹鋼板 U22 super stainless | ● | | | | | | | |
| | 氟碳樹脂彩色不銹鋼板 PVDF color coated stainless | ● | | | | | | | |
| | 鍍銅不銹鋼板 Copper coated stainless | ● | | | | | | | |
| 鋼板 | 耐候鍍鋁鋼板 Weather-Resistant alu. coated | ● | | | | | | | |
| | 矽樹脂改良聚酯彩鋼板 S.M.P. color coated | ● | | | | | | | |
| | 氟碳樹脂彩鋼板 PVDF color coated | ● | | | | | | | |

