


GS800 小波浪系統

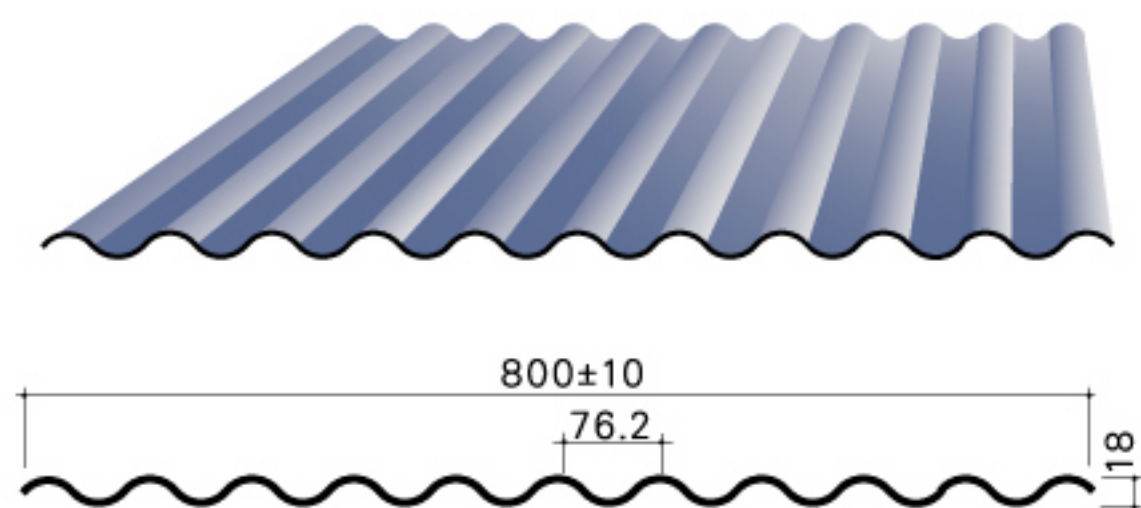

特點

- 小波浪屋牆系統
- 可與各式隔熱材配合施工
- 斷熱耐火隔音材舒康ER.GR熱融成型
- 適用於體育場、機場與公共建築

基材 BASE METAL / 表面處理 COATING		板厚 t (mm)						
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
鋁板	發色壓紋鋁板 Anodized stucco embossed aluminum			●	●	●	●	
	氟碳樹脂彩鋁板 PVDF color coated aluminum			●	●	●	●	
鈦鋅板	預候石英灰鈦鋅板 QUARTZ-ZINC				●	●		
	預候板岩黑鈦鋅板 ANTHRA-ZINC				●	●		
不銹鋼板	原色不銹鋼板 SUS304/SUS S16 stainless	●	●					
	超耐候不銹鋼板 U22 super stainless	●	●					
	氟碳樹脂彩色不銹鋼板 PVDF color coated stainless	●	●					
	鍍銅不銹鋼板 Copper coated stainless	●	●					
鋼板	耐候鍍鋁鋼板 Weather-Resistant alu. coated	●	●	●		●		
	聚酯彩鋼板 Polyester color coated	●	●	●		●		
	矽樹脂改良聚酯彩鋼板 S.M.P. color coated	●	●	●		●		
	著色玻璃纖維加強聚酯彩色鋼板 Glassfiber Pigmented Polyester color coated	●	●	●		●		
	氟碳樹脂彩鋼板 PVDF color coated	●	●	●		●		
	超耐候彩鋼板 Super Weather-Resistant color coated	●	●	●		●		

