


吊式帷幕牆系統HPS

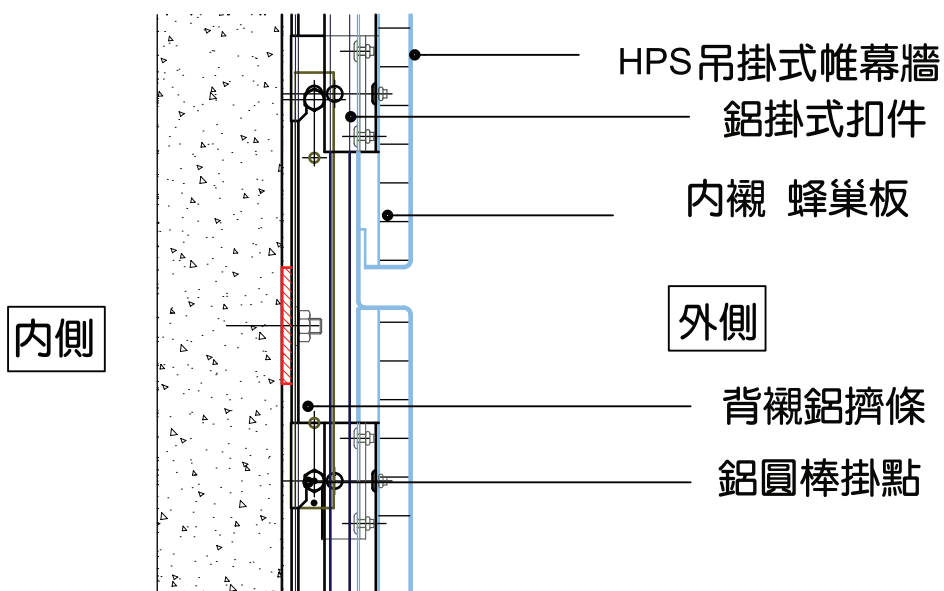

特點

- 單元內襯高強度蜂巢板，板平整度與抗風壓超優，呈現現代感與建築美學。
- 牆面分板可採垂直與水平向。
- 施工快速簡易確實。

設計

- 板長須為 4m 以下並考量被襯。
- 板片由下往上安裝。水平向安裝。
- 被襯骨架須根據分板間距架與風壓設計與施工。

基材 BASE METAL / 表面處理 COATING		板厚 t (mm)							
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	
鋁板	發色壓紋鋁板 Anodized stucco embossed aluminum					●	●	●	
	氟碳樹脂彩鋁板 PVDF color coated aluminum					●	●	●	
鈦鋅板	預候石英灰鈦鋅板 QUARTZ-ZINC					●	●	●	
	預候板岩黑鈦鋅板 ANTHRA-ZINC					●	●	●	
不銹鋼板	原色不銹鋼板 SUS304/SUS S16 stainless					●	●		
	超耐候不銹鋼板 U22 super stainless					●	●		
	氟碳樹脂彩色不銹鋼板 PVDF color coated stainless					●	●		
	鍍銅不銹鋼板 Copper coated stainless					●	●		
鋼板	耐候鍍鋁鋼板 Weather-Resistant alu. coated					●	●		
	矽樹脂改良聚酯彩鋼板 S.M.P. color coated					●	●		
	氟碳樹脂彩鋼板 PVDF color coated					●	●		

