


# INTERLOCKING 隱藏扣合式牆面系統

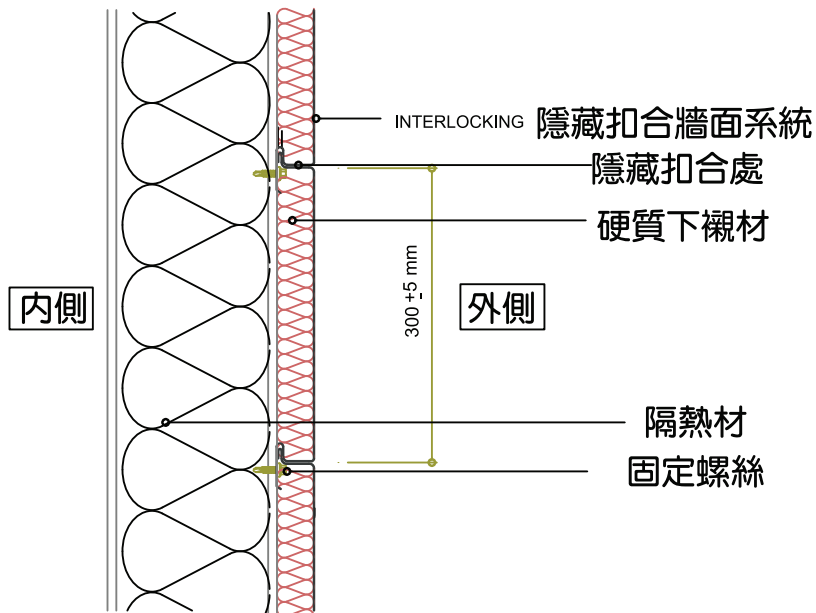

## 特點

- 採隱藏式扣合接頭呈現現代感與建築美學。
- 安裝快速簡易。
- 多樣化的收邊構件，符合設計要求

## 設計

- 板長須為6m 以下。
- 由上往下施工安裝。
- 被襯骨架須根據分板間距架與風壓設計與施工。

基材 BASE METAL / 表面處理 COATING

板厚 t (mm) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2

鋁板	發色壓紋鋁板 Anodized stucco embossed aluminum				●	●	●	
	氟碳樹脂彩鋁板 PVDF color coated aluminum				●	●	●	
鈦鋅板	預候石英灰鈦鋅板 QUARTZ-ZINC					●	●	
	預候板岩黑鈦鋅板 ANTHRA-ZINC					●	●	
鋼板	耐候鍍鋁鋼板 Weather-Resistant alu. coated					●		
	矽樹脂改良聚酯彩鋼板 S.M.P. color coated					●		
	氟碳樹脂彩鋼板 PVDF color coated					●		

