


RS418 壓條屋面系統

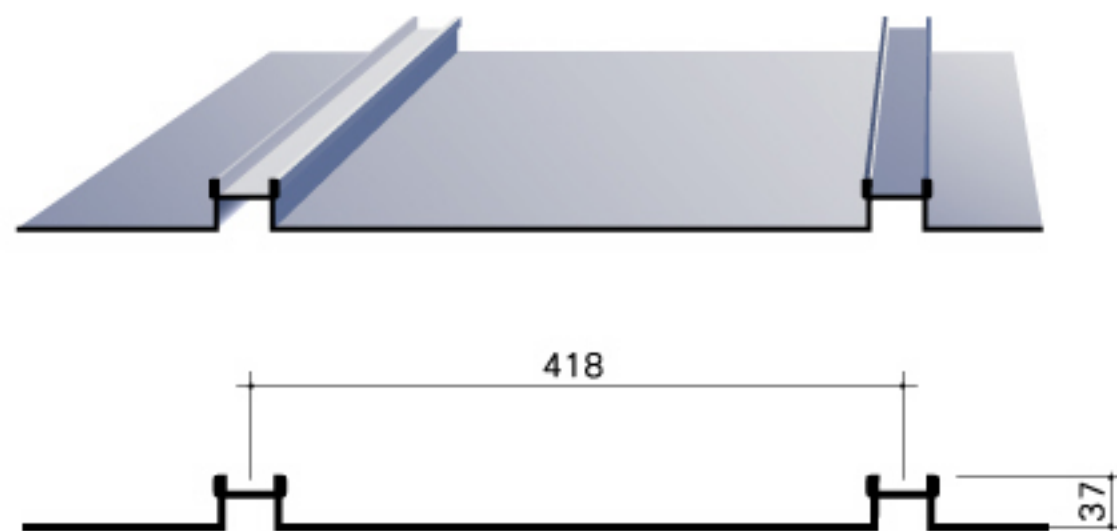

特點

- 壓條扣合型，絕不漏水
- 可與各式隔熱材配合施工
- 斷熱耐火隔熱材舒康ER.GR熱融成型
- 可彎弧加工流水方向不搭接
- 適用於各式工業與公共建築
- 適用於各式造型、曲度屋面使用

設計

- 豎鋼桁跨距可達1.2M
- 洩水坡度最小要求10/100以上
- 彎弧半徑R=15M以上

基材 BASE METAL / 表面處理 COATING

板厚 t (mm) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2

		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
銅板	紅銅 Bronze copper			●	●			
	青綠銅 Green patina copper			●	●			
鈦鋅板	預候石英灰鈦鋅板 QUARTZ-ZINC			●				
	預候板岩黑鈦鋅板 ANTHRA-ZINC			●				
不銹鋼板	原色不銹鋼板 SUS304/SUS S16 stainless		●					
	超耐候不銹鋼板 U22 super stainless		●					
	氟碳樹脂彩色不銹鋼板 PVDF color coated stainless		●					
	鍍銅不銹鋼板 Copper coated stainless		●					
鋼板	耐候鍍鋁鋼板 Weather-Resistant alu. coated	●	●					
	聚酯彩鋼板 Polyester color coated	●	●					
	矽樹脂改良聚酯彩鋼板 S.M.P. color coated	●	●					
	著色玻璃纖維加強聚酯彩色鋼板 Glassfiber Pigmented Polyester color coated	●	●					
	氟碳樹脂彩鋼板 PVDF color coated	●	●					
	超耐候彩鋼板 Super Weather-Resistant color coated	●	●					

