


## SS25/263·430 立平式系統

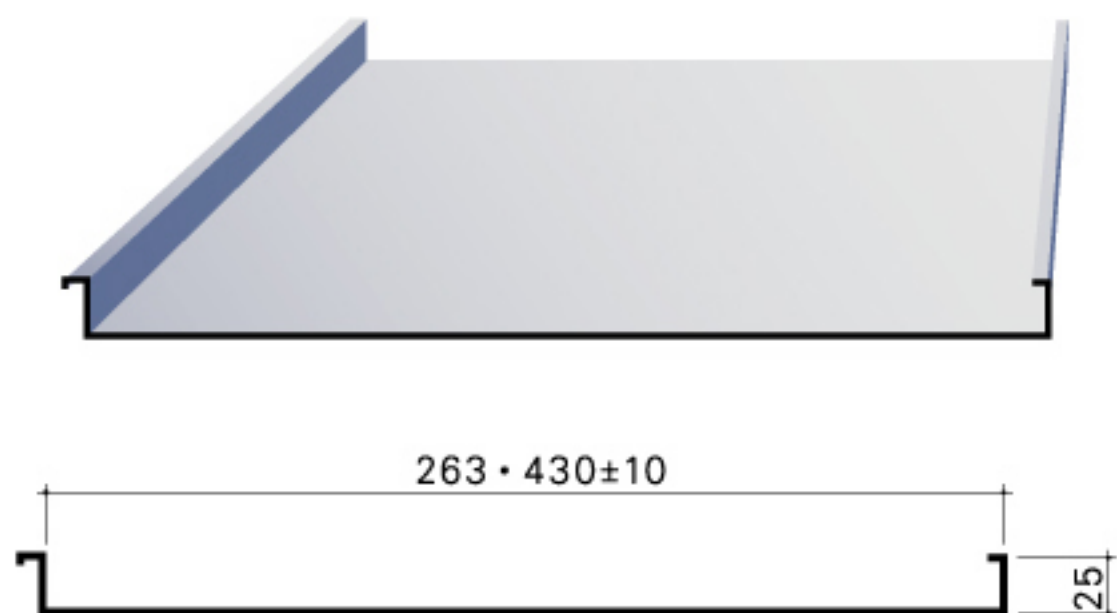

## 特點

- STANDING SEAM/立平式工法
- 可與各式隔熱材配合施工
- 採滑動式隱藏扣片 結構性優
- 適用各式住宅與公共建築
- 雙重扣合 防水氣密性優
- 適合造型3D曲面屋面

## 設計

- 可在鋼架與RC面上施工
- 坡度最小要求3°
- 正曲0.5M以上 反曲6M以上
- 配合防火要求 整合成防火複層系統

基材 BASE METAL / 表面處理 COATING

板厚 t (mm) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2

		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
鋁板	發色壓紋鋁板 Anodized stucco embossed aluminum			●	●	●		
	氟碳樹脂彩鋁板 PVDF color coated aluminum			●	●	●		
銅板	紅銅 Bronze copper			●	●			
	青綠銅 Green patina copper			●	●			
鈦鋅板	預候石英灰鈦鋅板 QUARTZ-ZINC					●	●	
	預候板岩黑鈦鋅板 ANTHRA-ZINC					●	●	
不銹鋼板	原色不銹鋼板 SUS304/SUS S16 stainless		●					
	超耐候不銹鋼板 U22 super stainless		●					
	氟碳樹脂彩色不銹鋼板 PVDF color coated stainless		●					
	鍍銅不銹鋼板 Copper coated stainless		●					
鋼板	耐候鍍鋁鋼板 Weather-Resistant alu. coated	●	●	●				
	矽樹脂改良聚酯彩鋼板 S.M.P. color coated	●	●	●				
	著色玻璃纖維加強聚酯彩色鋼板 Glassfiber Pigmented Polyester color coated	●	●	●				
	氟碳樹脂彩鋼板 PVDF color coated	●	●	●				
	超耐候彩鋼板 Super Weather-Resistant color coated							

