


VD500 深V槽系統

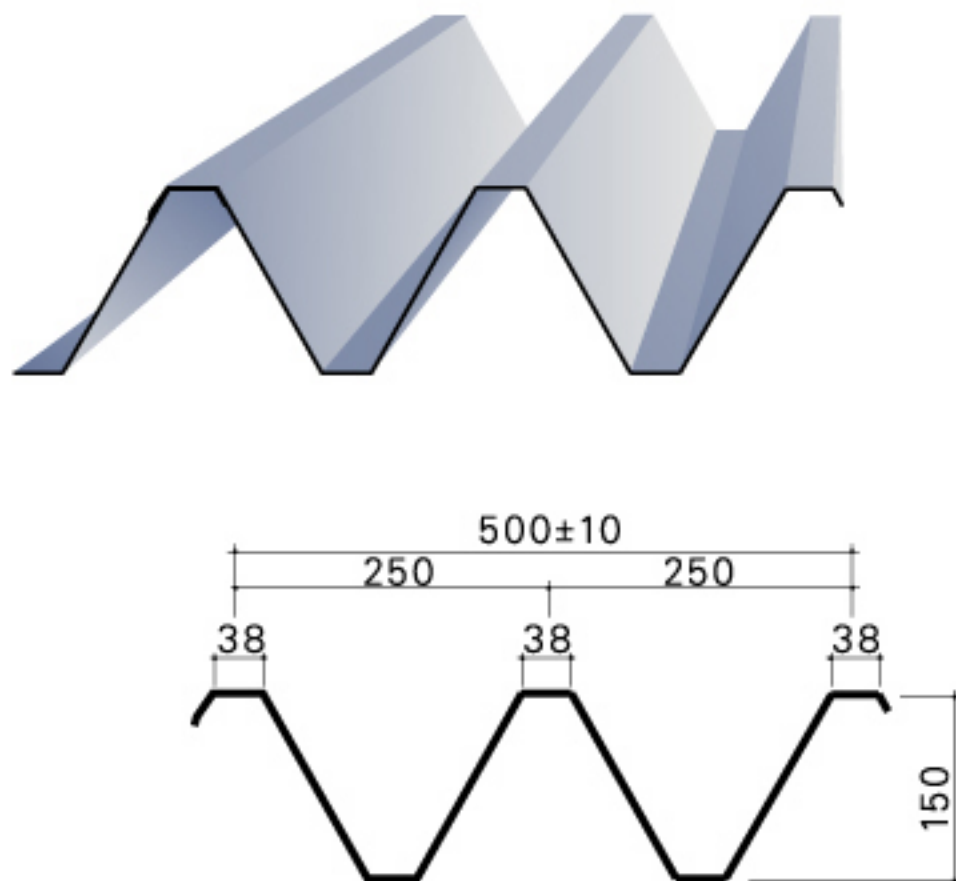


特點

- 深V槽屋面系統，排水性佳
- 可與各式隔熱材配合施工
- 斷熱耐火隔音材舒康ER.GR熱融成型
- 適用於工業與公共建築

設計

- 洩水坡度不小於3/100
- 豎鋼桁間距 一般使用可達3m
- 自然彎曲 $R \geq 250m$
- 油壓折曲加工 $R \geq 45cm$

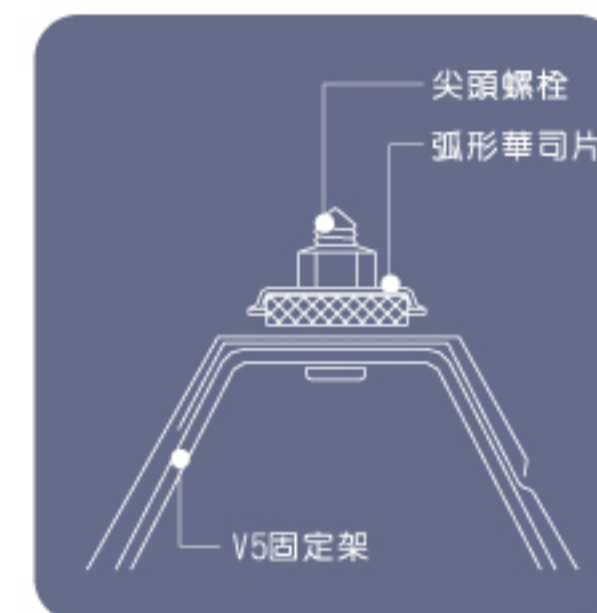

基材 BASE METAL / 表面處理 COATING

板厚 t (mm) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2

	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
不銹鋼板	原色不銹鋼板 SUS304/SUS S16 stainless	●			●	●	
	超耐候不銹鋼板 U22 super stainless	●			●	●	
	氟碳樹脂彩色不銹鋼板 PVDF color coated stainless	●			●	●	
	鍍銅不銹鋼板 Copper coated stainless	●			●	●	
鋼板	耐候鍍鋁鋼板 Weather-Resistant alu. coated				●	●	●
	聚酯彩鋼板 Polyester color coated				●	●	●
	矽樹脂改良聚酯彩鋼板 S.M.P. color coated				●	●	●
	著色玻璃纖維加強聚酯彩色鋼板 Glassfiber Pigmented Polyester color coated				●	●	●
	氟碳樹脂彩鋼板 PVDF color coated				●	●	●
	超耐候彩鋼板 Super Weather-Resistant color coated				●	●	●